




# REFIX MATT

CIRE D'ENTRETIEN OPAQUE POUR TERRE CUITE ET PIERRE

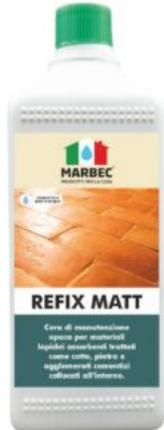

## Guide de l'utilisateur

### DESCRIPTION:

Emulsion H/E à base de cires végétales, de cires minérales et de résines.

### DOMAINES D'APPLICATION :

Entretien de toutes les surfaces en pierre traitées avec des émulsions de type IDROFIN.

### PERFORMANCES:

Caractéristiques et utilisation :

**REFIX MATT** est une cire d'entretien opaque pour les matériaux absorbants en pierre traités comme la terre cuite, les agglomérats de pierre et de ciment placés à l'intérieur.

#### REFIX MATT:

- c'est un produit à base d'eau, non dangereux et facile à utiliser ;
- conserve et protège dans le temps les caractéristiques protectrices et esthétiques de la finition opaque initiale ;
- facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces ;
- renouvelle la protection superficielle du traitement ;
- il ne forme pas de pellicules ni de pellicules brillantes ;
- laisse une odeur agréable dans l'environnement ;
- c'est une cire auto-détachante. Peut être poli à sec pour augmenter et maintenir la brillance.

### MODE D'EMPLOI:

- Appliquer sur des surfaces propres et sèches ;
- Agiter avant utilisation ;
- Appliquer le produit en petites quantités de produit sur la surface et répartir avec un chiffon doux, un toison pour épandre la cire et uniformément sur la surface ;
- Ne marchez pas sur le produit pendant le séchage ;
- Pour augmenter la brillance après séchage ou pour éliminer les traces de piétinement, frotter la surface traitée avec un chiffon en laine, polisseuse à feutres, tampons rouges, monobrosse à disques rouges.

Sèche généralement en 1-2 heures.

Fréquence d'utilisation:

- tous les 4 à 6 mois : sur des surfaces fortement piétinées et soumises à une forte usure (ex. magasins, lieux publics, bars, restaurants, cuisines, entrées, salles de bains, etc.) ;
- tous les 12 mois : sur des surfaces difficilement praticables (par ex. chambres à coucher, couloirs, etc.).

### PRÉCAUTIONS:

- éviter l'utilisation de détergents fortement alcalins, de détergents ammoniacués et de solvants lors du nettoyage des surfaces entretenues avec REFIX MATT.

### NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev5-Ver060422

### AVERTISSEMENTS :

**Mentions de danger:** fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### EMBALLAGE:

- 1lt Bouteille en plastique – Carton de 6 pièces ;
- 5lt Bidon en plastique – Carton de 4 pièces.

#### RENDEMENT:

En fonction de la finition de surface du matériau.  
– environ 1 litre / 30 -40 m<sup>2</sup>.

#### DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm<sup>3</sup>) : 1,00
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM):> 90°C
- Solubilité dans l'eau: soluble dans l'eau
- Temps de séchage : 30 – 60 minutes
- Temps de consolidation : 2 heures

#### STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. PÉRIODE DE STOCKAGE : Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)